


1.3-COLLARI LIMITE OPERABILITA' PER PALI LS

COLLARE LIMITE OPERABILITA' PER PALI LS

Cartello monitorare in alluminio verniciato con polveri poliestere per esterno di colore bianco con applicazione di due pellicole (classe 1) bianche con n.2 triangoli e saetta serigrafati.

PER PALO LS 10 (cod.02/08/0507)
PER PALO LS 12 (cod.02/08/0508)
PER PALO LS 14 (cod.02/08/0509)
PER PALO LS 16 (cod.02/08/0510)
PER PALO LS 18 (cod.02/08/0511)
PER PALO LS 18G (cod.02/08/0514)
PER PALO LS 20 (cod.02/08/0512)
PER PALO LS 20G (cod.02/08/0513)
PER PALO LS 22G (cod.02/08/0517)
PER PALO LS 24G (cod.02/08/0519)

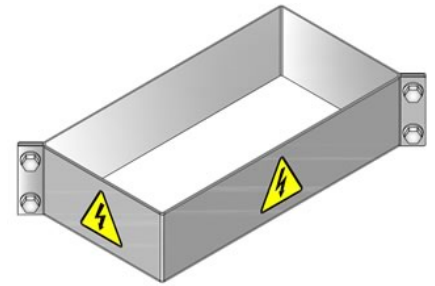

COLLARE A FASCIA A PUNTE LIMITE OPERABILITA' PALI LS

Cartello monitorare in alluminio verniciato con polveri poliestere per esterno, di colore bianco con applicazione di due pellicole (classe 1) bianche con n.2 triangoli e saetta serigrafati.

PER PALO LS 10 (cod.02/08/0527)
PER PALO LS 12 (cod.02/08/0528)
PER PALO LS 14 (cod.02/08/0529)
PER PALO LS 16 (cod.02/08/0530)
PER PALO LS 18 (cod.02/08/0531)
PER PALO LS 18G (cod.02/08/0534)
PER PALO LS 20 (cod.02/08/0532)
PER PALO LS 20G (cod.02/08/0533)
PER PALO LS 22G (cod.02/08/0537)
PER PALO LS 24G (cod.02/08/0539)

